



1

Monatsbericht Juli 2025

Fahrbahnlabor





Auftraggeber: Schweizerische Eidgenossenschaft; Bundesämter für

Umwelt (BAFU) und Verkehr (BAV), CH-3003 Bern. $\,$

Das BAFU und das BAV sind Ämter des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation (UVEK)

Auftragnehmer Müller-BBM Rail Technologies GmbH

Helmut-A.-Müller-Straße 1 - 5

82152 Planegg

www.MuellerBBM-Rail.com

Autor/Autorin: Markus Naumann, Nathan Isert, Stefan Lutzenberger

Begleitung BAFU / BAV: Philipp Huber, Fredy Fischer

Franz Kuster, Christoph Dürig

Hinweis: Dieser Bericht wurde im Auftrag der Bundesämter für

Umwelt (BAFU) und Verkehr (BAV) verfasst. Für den Inhalt ist alleine der Auftragnehmer verantwortlich.

Version: V1

Datum 4.8.2025



1. Status Fahrbahnlabor

Bauliche Maßnahmen an der Strecke:

Keine

Betriebsausfälle:

- MQ 11, MQ 12, MQ 13: von 3.7.2025 um 22:00 bis 4.7.2025 um 8:30 und von 16.7.2025 um 22:00 bis 17.7.2025 um 10:00
- MQ 21, MQ 22, MQ 23, REF: von 16.7.2025 um 22:00 bis 17.7.2025 um 10:00

Ausgefallene Sensoren:

 MQ 21: a-mq21-5-lx/y/z und a-mq21-5-ux/y/z (ab 11.9.2024 Kabel vermutlich bei Mäharbeiten durchtrennt)

Unterhaltsarbeiten und Sensorwechsel:

Keine

Anpassungen der Datensicherung und -auswertung:


Keine


Monatliches gespeichertes Datenvolumen:

• 655 GB



2. Messdaten




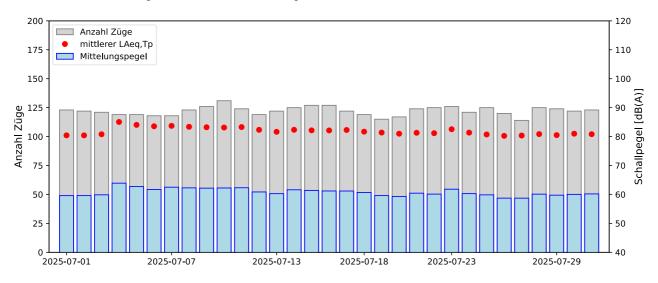

Datum	Ort	Anzahl Züge	Anzahl Personenzüge	Anzahl Güterzüge	Anzahl Dienstzüge	mittlerer LAeqTp	Mittelungspegel
01.07.2025	REF	123	117	5	1	80,4	59,6
02.07.2025	REF	122	117	5	0	80,4	59,6
03.07.2025	REF	121	115	6	0	80,8	59,9
04.07.2025	REF	119	114	5	0	85,0	63,9
05.07.2025	REF	119	119	0	0	84,0	62,7
06.07.2025	REF	118	118	0	0	83,6	61,7
07.07.2025	REF	118	112	5	1	83,7	62,5
08.07.2025	REF	123	116	6	1	83,4	62,3
09.07.2025	REF	126	121	5	0	83,2	62,2
10.07.2025	REF	131	119	8	4	83,1	62,2
11.07.2025	REF	124	115	8	1	83,3	62,3
12.07.2025	REF	119	117	2	0	82,3	60,9
13.07.2025	REF	122	122	0	0	81,6	60,3
14.07.2025	REF	125	115	8	2	82,3	61,6
15.07.2025	REF	127	121	6	0	82,1	61,4
16.07.2025	REF	127	122	5	0	82,1	61,2
17.07.2025	REF	122	117	5	0	82,3	61,2
18.07.2025	REF	119	115	4	0	81,7	60,7
19.07.2025	REF	115	115	0	0	81,4	59,6
20.07.2025	REF	117	116	1	0	81,0	59,3
21.07.2025	REF	124	115	8	1	81,3	60,4
22.07.2025	REF	125	118	5	2	81,2	60,1
23.07.2025	REF	126	116	10	0	82,5	61,8
24.07.2025	REF	121	113	7	1	81,4	60,3
25.07.2025	REF	125	117	7	1	80,7	59,9
26.07.2025	REF	120	120	0	0	80,2	58,7
27.07.2025	REF	114	114	0	0	80,4	58,7
28.07.2025	REF	125	114	10	1	80,9	60,1
29.07.2025	REF	124	115	7	2	80,5	59,7
30.07.2025	REF	122	115	7	0	81,0	60,0
31.07.2025	REF	123	114	8	1	80,8	60,2
Monat	REF	3786	3614	153	19	82,1	61,0




Tagesmittelwerte (24h) aller Personenzüge am Referenzmessort (REF)

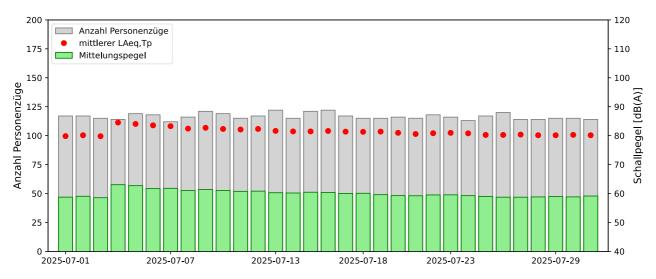

Datum	Ort	Anzahl Personenzüge	mittlere Geschwindigkeit	mittlere Länge	mittlere Achszahl	mittlerer LAeqTp	Mittelungspegel
01.07.2025	REF	117	111,8	161,7	23,9	79,8	58,7
02.07.2025	REF	117	113,2	165,3	24,3	80,1	59,0
03.07.2025	REF	115	111,4	157,4	23,2	79,8	58,5
04.07.2025	REF	114	113,8	164,5	24,3	84,5	63,0
05.07.2025	REF	119	113,7	158,9	23,5	84,0	62,7
06.07.2025	REF	118	112,7	140,5	20,8	83,6	61,7
07.07.2025	REF	112	112,8	160,2	23,7	83,3	61,8
08.07.2025	REF	116	112,7	159,7	23,5	82,4	61,0
09.07.2025	REF	121	112,7	155,7	22,8	82,7	61,4
10.07.2025	REF	119	112,9	161,1	23,5	82,3	61,0
11.07.2025	REF	115	113,0	163,2	24,1	82,1	60,7
12.07.2025	REF	117	114,0	155,3	23,0	82,3	60,8
13.07.2025	REF	122	110,0	143,9	21,4	81,6	60,3
14.07.2025	REF	115	112,1	161,3	23,7	81,5	60,2
15.07.2025	REF	121	111,5	161,1	23,7	81,5	60,4
16.07.2025	REF	122	113,7	157,3	23,2	81,6	60,4
17.07.2025	REF	117	112,7	157,9	23,3	81,4	60,0
18.07.2025	REF	115	114,4	167,1	24,7	81,3	60,1
19.07.2025	REF	115	113,1	146,0	21,7	81,4	59,6
20.07.2025	REF	116	113,5	146,2	21,7	81,0	59,3
21.07.2025	REF	115	113,2	159,1	23,5	80,6	59,2
22.07.2025	REF	118	112,3	155,8	22,9	80,8	59,5
23.07.2025	REF	116	112,5	157,9	23,4	81,0	59,5
24.07.2025	REF	113	114,4	158,4	23,5	80,8	59,3
25.07.2025	REF	117	113,4	161,7	23,8	80,2	59,0
26.07.2025	REF	120	112,6	141,9	21,1	80,2	58,7
27.07.2025	REF	114	112,7	148,4	22,3	80,4	58,7
28.07.2025	REF	114	112,5	158,1	23,6	80,1	58,8
29.07.2025	REF	115	111,3	157,9	23,5	80,1	58,9
30.07.2025	REF	115	113,8	156,7	23,2	80,3	58,8
31.07.2025	REF	114	111,4	164,5	24,3	80,1	59,1
Monat	REF	3614	112,8	156,9	23,2	81,6	60,2




Tagesmittelwerte (24h) aller Güterzüge am Referenzmessort (REF)

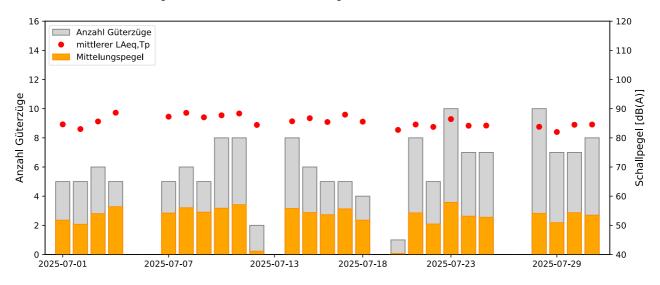


Datum	Ort	Anzahl Güterzüge	mittlere Geschwindigkeit	mittlere Länge	mittlere Achszahl	mittlerer LAeqTp	Mittelungspegel
01.07.2025	REF	5	86,4	201,8	38,4	84,6	51,8
02.07.2025	REF	5	91,0	217,3	38,8	83,0	50,4
03.07.2025	REF	6	84,7	218,9	43,7	85,6	54,0
04.07.2025	REF	5	89,8	239,5	52,0	88,6	56,4
05.07.2025	REF						
06.07.2025	REF						
07.07.2025	REF	5	84,0	195,5	38,4	87,3	54,2
08.07.2025	REF	6	88,0	204,1	44,0	88,6	56,0
09.07.2025	REF	5	82,7	193,0	35,2	87,0	54,5
10.07.2025	REF	8	89,0	179,6	38,1	87,7	55,9
11.07.2025	REF	8	98,1	201,9	41,5	88,3	57,1
12.07.2025	REF	2	89,0	50,4	10,0	84,4	41,1
13.07.2025	REF						
14.07.2025	REF	8	88,0	251,1	55,5	85,7	55,8
15.07.2025	REF	6	91,6	211,7	45,7	86,7	54,4
16.07.2025	REF	5	89,1	276,7	58,8	85,4	53,6
17.07.2025	REF	5	90,8	243,1	56,0	88,0	55,6
18.07.2025	REF	4	92,2	209,8	36,0	85,5	51,8
19.07.2025	REF						
20.07.2025	REF	1	68,5	85,5	18,0	82,7	40,4
21.07.2025	REF	8	83,7	225,2	51,8	84,6	54,3
22.07.2025	REF	5	91,6	198,0	36,0	83,8	50,5
23.07.2025	REF	10	85,1	272,1	62,0	86,4	57,9
24.07.2025	REF	7	90,3	230,3	50,0	84,2	53,1
25.07.2025	REF	7	85,2	186,7	37,8	84,2	52,8
26.07.2025	REF						
27.07.2025	REF						
28.07.2025	REF	10	86,9	207,0	41,4	83,8	54,1
29.07.2025	REF	7	89,3	212,3	42,0	82,0	50,9
30.07.2025	REF	7	90,7	275,2	56,7	84,5	54,3
31.07.2025	REF	8	92,9	196,7	37,7	84,6	53,5
Monat	REF	153	88,5	216,9	45,0	85,9	53,2



3. Wetterdaten

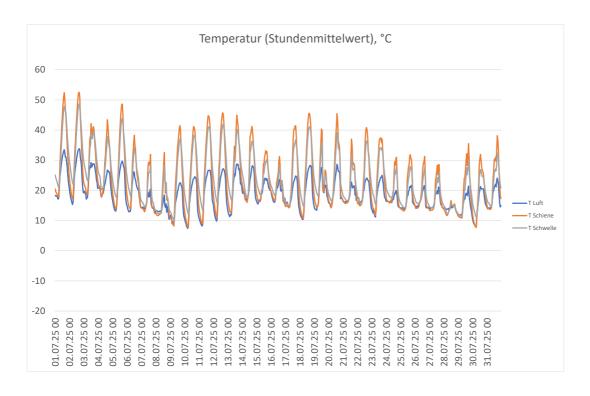

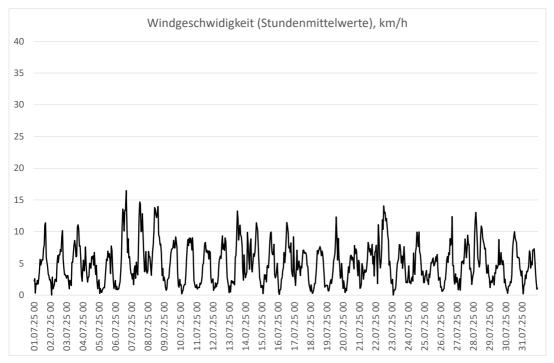



Anhang: Messgrößen

Vorbeifahrtexpositionspegel TEL

A-bewerteter Schallpegel einer einzelnen Zugvorbeifahrt als energetischer Mittelwert über die Schallereignisdauer T normiert auf die Vorbeifahrtzeit T_p .

$$TEL = 10 \log \left(\frac{1}{T_p} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right) \tag{1}$$

Mit

 $p_A(t) = A$ -bewerteter Schalldruck, [Pa]

 p_0 = 20 µPa (Bezugsschalldruck), [Pa]

 $Tp = T_2 - T_1$ = geometrische Vorbeifahrtdauer des Zuges der zum Zeitpunkt T_1 auf Höhe des Messquerschnitts einfährt und zum Zeitpunkt T_2 diesen wieder verlässt, [s]

T = Zeitintervall, das startet, wenn der geglättete Schalldruckpegel (A-bewerteter Schalldruckpegel geglättet als Funktion über die Zeit beispielsweise mit der Zeitgewichtung F ("fast") oder als Mittelwert über eine Zeitdauer, z.B. 100 ms) zum letzten mal 10 dB unterhalb des Schalldruckpegels liegt der vorherrscht wenn der Zug in den Messquerschnitt einfährt und endet, wenn der geglättete Schalldruckpegel das erste Mal wider 10 dB unter den Wert fällt der vorherrscht wenn der Zug gerade den Messquerschnitt verlässt. [s]

A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel der Vorbeifahrt L_{Aeq,Tp}

Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel $L_{Aeq,Tp}$ entspricht dem, über die Messdauer T_p (Vorbeifahrtzeit) energetisch gemittelten A-bewerteten Schalldruckpegel nachfolgender Gleichung:

$$L_{Aeq,Tp} = 10 \log \left(\frac{1}{T_p} \int_{T_1}^{T_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right)$$
 (2)

mit

 $p_A(t) = A$ -bewerteter Schalldruck, [Pa]

 p_0 = 20 µPa (Bezugsschalldruck), [Pa]

 $Tp = T_2 - T_1$ = geometrische Vorbeifahrtzeit des Zuges, [s]



Schallexpositionspegel SEL

Der Schallexpositionspegel *SEL* bezieht die akustische Schallenergie auf eine Sekunde. Er wird für die Berechnung des Mittelungspegel verwendet und hat die nachstehende Beziehung mit dem Vorbeifahrtexpositionspegel *TEL*:

$$SEL = TEL - 10 \log (T_0 / T_p)$$
(3)

mit

 $T_0 = 1 [s]$

 $Tp = T_2 - T_1$ = geometrische Vorbeifahrtzeit des Zuges, [s]

Mittelungspegel

A-bewerteter Schalldruckpegel gemittelt über die Messung einer gegebenen Zeit. Berechnung aus Summe aller Zugfahrten in einer Periode pro Zugkategorie, pro Messstelle nach:

$$Mittelungspegel = 10 \cdot log 10 \left(\sum 10^{\frac{SEL}{10}} \right) - A1$$
 (4)

mit

 $A1 = 10 \cdot log 10(n \cdot 24 \cdot 3600)$ für 24 Stundenperiode

SEL (siehe Gleichung 3) aus den Rohdaten

n = Anzahl der Tage im Betrachtungszeitraum

Mittlerer Vorbeifahrtpegel LAeq,Tp

Gemittelter (energetisch) Schallpegel aus den A-bewerteten äquivalenten Schalldruckpegeln der einzelnen Zugvorbeifahrten im Betrachtungszeitraum (Tag/Monat/Jahr)

Berechnung pro Periode, pro Zugkategorie, pro Tag bzw. pro Monat, pro Jahr, pro Messstelle:

$$mittlerer L_{Aeq,Tp} = 10 \cdot log 10 \left(\sum T_p \cdot 10^{\frac{L_{Aeq,Tp}}{10}} \right) + 10 \cdot log 10 \left(\frac{1}{\sum T_p} \right)$$
 (5)

mit

Tp = geometrische Vorbeifahrtzeit des Zuges, [s]

L_{Aeq,Tp} (siehe Gleichung 2) berechnet aus Rohdaten